



บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด
CONVEYOR GUIDE CO.,LTD.

www.conveyorguide.co.th

อยากรู้เรื่องเงินปรึกษาธนาคาร อยากรู้เรื่องสายพานปรึกษาเรา


บอกทุกเรื่องที่คุณคนอื่นไม่อยากให้คุณรู้

HOT LINE : 090-907-6077 , 02-992-1025

HS-600C Technical Data Sheet



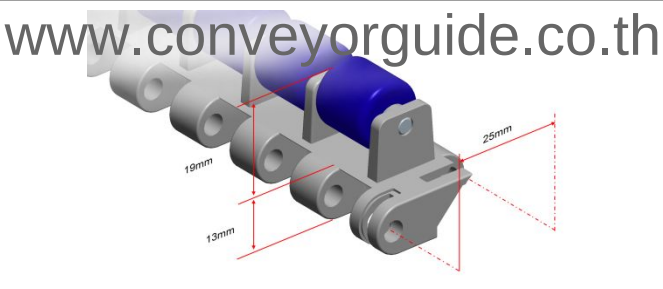

Pitch: 25mm Minimum Width: 250mm Open Area: 0% Approved: FDA Rod: Ø 5mm Flight: No Side Guard: No Curve: No	
--	--

Data

Belt Material	Belt Strength Kg/M (BW)		Temperature		Belt Weight (Kg/M ²)
	Straight	Curve	°C (min.)	°C (max.)	
Polypropylene	1060	--	1	100	20.0
Polyethylene	1030	--	-60	60	22.0
Acetal	1720	--	-40	80	29.0
Nylon	1520	--	1	180	28.0

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene					Polyethylene					Acetal					Nylon				
W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B
●	●						●			●				●				●	

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table


Belt Material	Friction Wear strips & Products							
	UHMW	HDPE	Steel	Glass	SUS	Plastic	Cardboard	Aluminum
Polypropylene	0.32	0.24	0.15	0.09	0.13	0.08	0.15	0.25
Polyethylene	0.13	0.11	0.26	0.19	0.31	0.16	0.21	0.41
Acetal	0.11	0.09	0.27	0.16	0.26	0.15	0.19	0.28
Nylon	0.18	0.13	0.25	0.16	0.26	0.16	0.19	0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name	Intralox	UNI	Rexnord	MCC	Easecon	Habasit	KVP	Regina
Series & Type	1400		1005			2620		LBP USPM

The above content is only for reference, match or not, please make your own judgment.

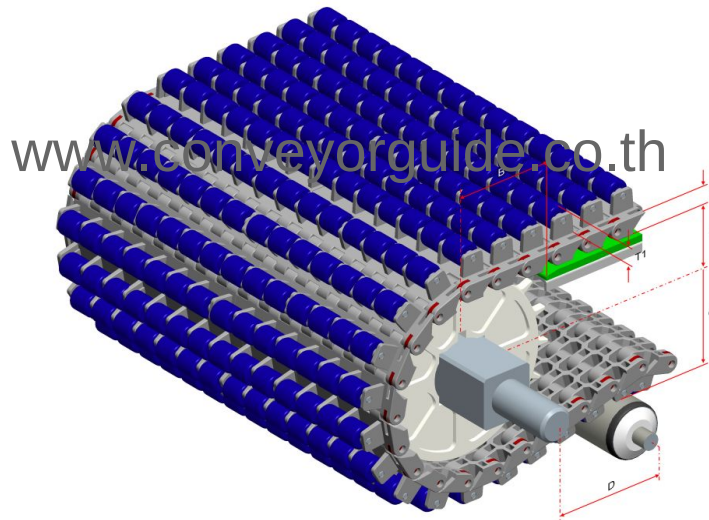

Conveyor Frame Dimensions					Unit : mm	
No. Teeth	A (Min.)	B (Min.)	C (Max.)	D (Min.)	T	T1
12	41	52	53	250	13	19
18	74	60	78.5	250		
24	89	100	102	300		



Sprocket Dimensions				Unit: mm		
No. Teeth	PD	S	D	H1	H2	K
12	93	38.5	45.5	10.5	-	7X7
18	145	38.5	45.5	10.5	-	7X7
24	190	60	-	30	-	7X7
12-2R	93	40.5	45.5	-	20	8x8
15-2R	120	40.5	45.5	-	20	8x8
18-2R	145	40.5	45.5	-	20	8x8
24-2R	190	60	-	-	35	8x8