



บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด
CONVEYOR GUIDE CO.,LTD.


www.conveyorguide.co.th

อยากรู้เรื่องเงินปรึกษาธนาคาร อยากรู้เรื่องสายพานปรึกษาเรา

บอกทุกเรื่องที่คุณอื่นไม่อยากให้คุณรู้

HOT LINE : 090-907-6077 , 02-992-1025


HS-900B-HD Technical Data Sheet

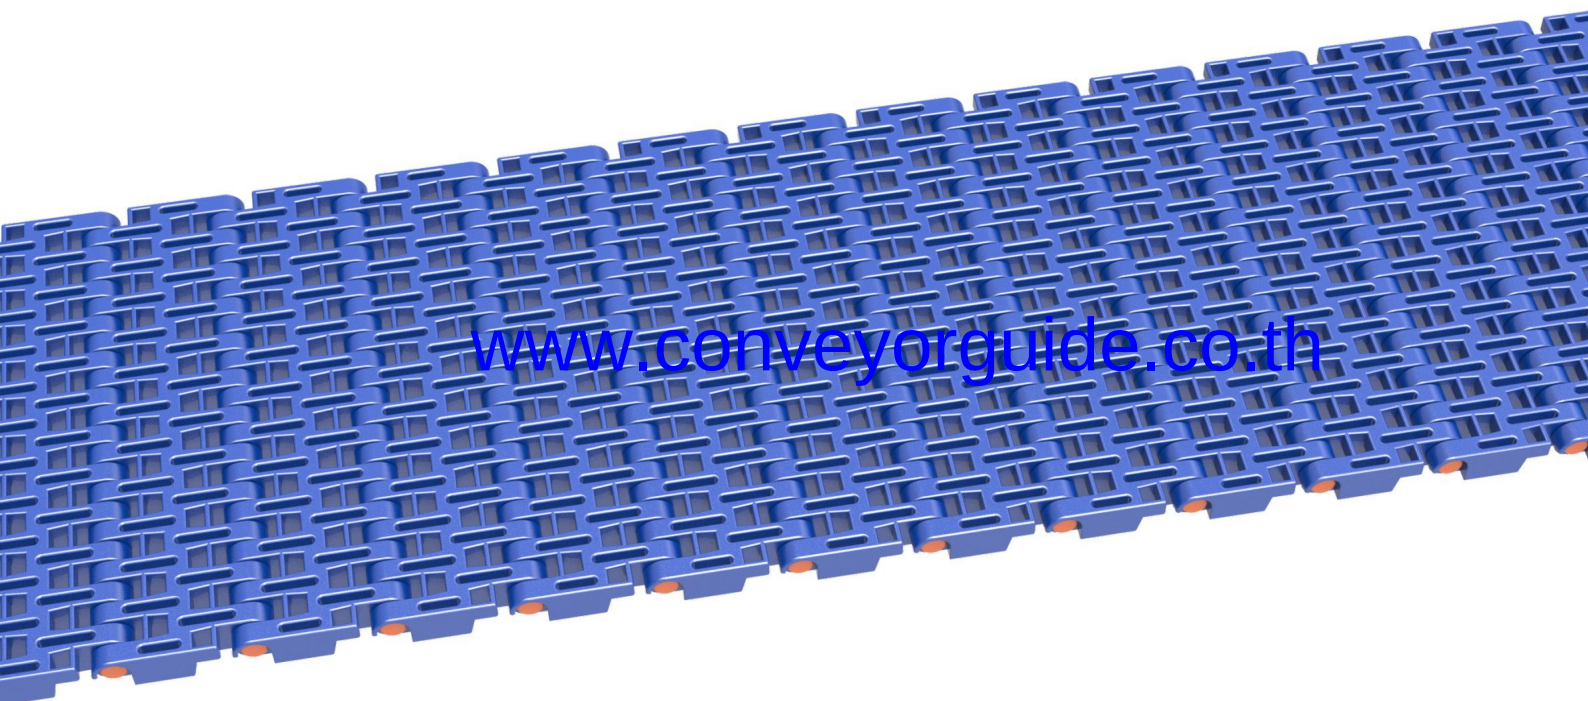



Pitch: 50.8mm
Minimum Width: 224.5mm
Open Area: 32%
Permit: FDA
Rod: Ø 7mm
Flight: Yes
Side Guard: Yes
Curve Non

www.conveyorguide.co.th



Data

Belt Material	Belt Strength Kg/M (BW)		Temperature		Belt Weight (Kg/M ²)
	Straight	Curve	°C (min.)	°C (max.)	
Polypropylene	2745	--	1	110	8.2
Polyethylene	2610	--	-60	60	8.6
Acetal	3090	--	-40	85	12.4
Nylon	2400	--	1	160	11.2

BW – Belt Wide

Color Table


Polypropylene					Polyethylene					Acetal					Nylon				
W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B
●	●																		

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Tables



Belt Material	Friction Wearstrips & Products							
	UHMW	HDPE	Steel	Glass	SUS	Plastic	Cardboard	Aluminum
Polypropylene	0.32	0.24	0.15	0.09	0.13	0.08	0.15	0.25
Polyethylene	0.13	0.11	0.26	0.19	0.31	0.16	0.21	0.41
Acetal	0.11	0.09	0.27	0.16	0.26	0.15	0.19	0.28
Nylon	0.18	0.13	0.25	0.16	0.26	0.16	0.19	0.27

SUS – Stainless Steel

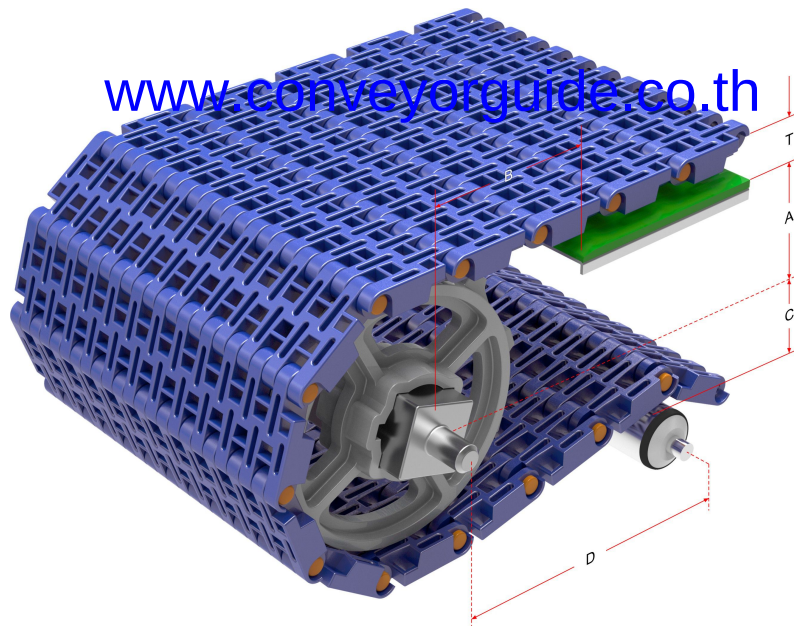

Conveyor Frame Dimensions

No. Teeth	A (Min.)	B (Min.)	C (Max.)	D (Min.)	T
8	58	60	72	250	16
9	66	70	82	250	
10	74	78	90	300	
12	90	95	106	300	

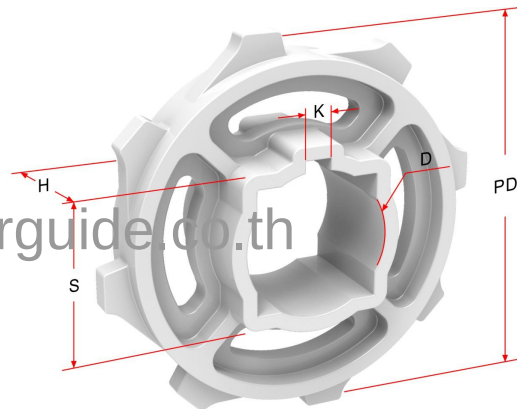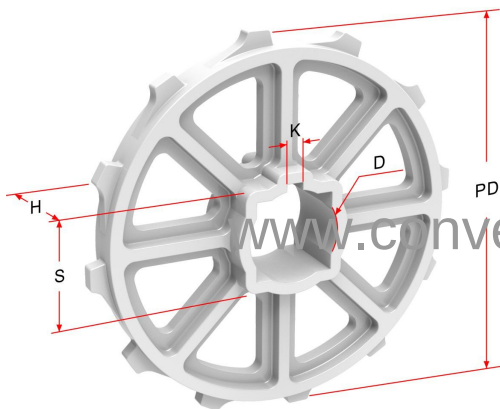

Sprocket Dimensions

					Unit: mm
No. Teeth	PD	S	D	H	K
8	132.5	38.3/40.5	--	38	8*7
9	148	38.3/40.5	--	38	8*7
10	164	38.3/40.5	---	38	8*7
12	196	38.3/40.5	--	38	8*7