



บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด
CONVEYOR GUIDE CO.,LTD.

www.conveyorguide.co.th

อย่ากรู้เรื่องเงินปรึกษานาคาร์ อย่ากรู้เรื่องสายพานปรึกษาเรา


บอกทุกเรื่องที่คุณอื่นไม่อยากจะให้คุณรู้

HOT LINE : 090-907-6077 , 02-992-1025

HS-1500A Technical Data Sheet

www.conveyorguide.co.th



Pitch: 12.7mm Minimum Width: 208mm Open Area: 0% Approved: FDA Rod: Ø4.5mm Flight: No Side Guard: No Curve: No	
---	--

Data

Belt Material	Belt Strength Kg/M (BW)		Temperature		Belt Weight
	Straight	Curve	°C (min.)	°C (max.)	(Kg/M ²)
Polypropylene	1020	--	1	100	4.0
Polyethylene	860	--	-60	60	4.3
Acetal	1650	--	-40	80	6.9
Nylon	1520	--	1	180	5.8

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene					Polyethylene					Acetal					Nylon				
W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B
●	●						●			●			●	●				●	

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table


Belt Material	Friction Wear strips & Products							
	UHMW	HDPE	Steel	Glass	SUS	Plastic	Cardboard	Aluminum
Polypropylene	0.32	0.24	0.15	0.09	0.13	0.08	0.15	0.25
Polyethylene	0.13	0.11	0.26	0.19	0.31	0.16	0.21	0.41
Acetal	0.11	0.09	0.27	0.16	0.26	0.15	0.19	0.28
Nylon	0.18	0.13	0.25	0.16	0.26	0.16	0.19	0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name	Intralox	UNI	Rexnord	MCC	Easecon	Habasit	KVP	Regina
Series & Type	1100	M-SNB	500	500	400	M1100	SM605	
	1500					M1200	CH605	


The above content is only for reference.

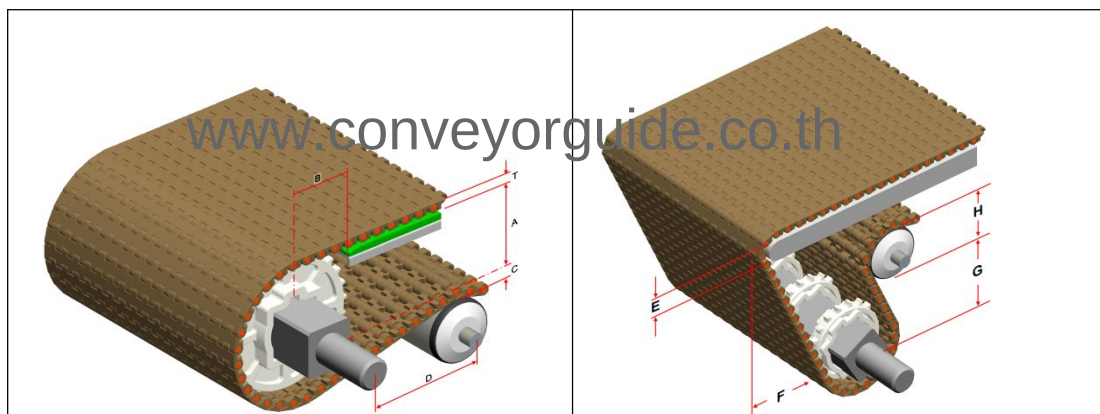

Conveyor Frame Dimensions

Unit : mm

No. Teeth	A (Min.)	B (Min.)	C (Max.)	D (Min.)	E (Min.)	H(Min.)	G(Min.)	F(Min.)	T
19	35	30	22	100	Ø 20	Ø 60	110	60	8.5
28	53	38	38	130	Ø 20	Ø 60	130	70	

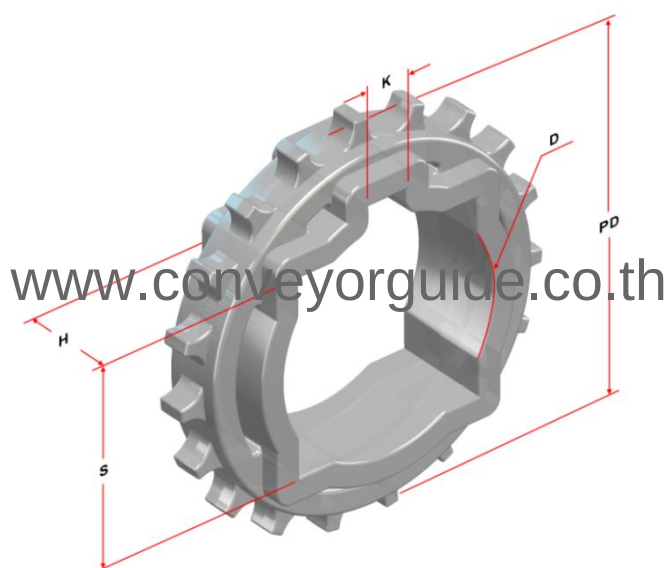

Sprocket Dimensions				Unit: mm	
No. Teeth	PD	S	D	H	K
10	41.7	--	25.5	12	6X6
19	77.5	38.5	45.5	20	8X8
28	114.2	38.5	42.5	30	8X8