



บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด
CONVEYOR GUIDE CO.,LTD.

www.conveyorguide.co.th

อยากรู้เรื่องเงินปรึกษาธนาคาร อยากรู้เรื่องสายพานปรึกษาเรา

บอกทุกเรื่องที่คุณอื่นไม่ยอมให้คุณรู้

HOT LINE : 090-907-6077 , 02-992-1025

HS-1000A Technical Data Sheet

www.conveyorguide.co.th



Pitch: 19mm Minimum Width: 152mm Open Area: 0% Approved: FDA Rod: Ø 6mm Flight: Yes Side Guard: Yes Curve: No	
--	--

Data

Belt Material	Belt Strength Kg/M (BW)		Temperature		Belt Weight (Kg/M ²)
	Straight	Curve	°C (min.)	°C (max.)	
Polypropylene	1420	--	1	100	4.7
Polyethylene	1210	--	-60	60	4.9
Acetal	2025	--	-40	80	6.5
Nylon	1500	--	1	180	5.0

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene					Polyethylene					Acetal					Nylon				
W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B
●	●																		

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table


Belt Material	Friction Wear strips & Products							
	UHMW	HDPE	Steel	Glass	SUS	Plastic	Cardboard	Aluminum
Polypropylene	0.32	0.24	0.15	0.09	0.13	0.08	0.15	0.25
Polyethylene	0.13	0.11	0.26	0.19	0.31	0.16	0.21	0.41
Acetal	0.11	0.09	0.27	0.16	0.26	0.15	0.19	0.28
Nylon	0.18	0.13	0.25	0.16	0.26	0.16	0.19	0.27

SUS – Stainless Steel


Equivalent type with other Brand

Brand Name	Intralox	UNI	Rexnord	MCC	Easecon	Habasit	KVP	Regina
Series & Type		Uni-light	8500				106	
			5930					

The above content is only for reference.

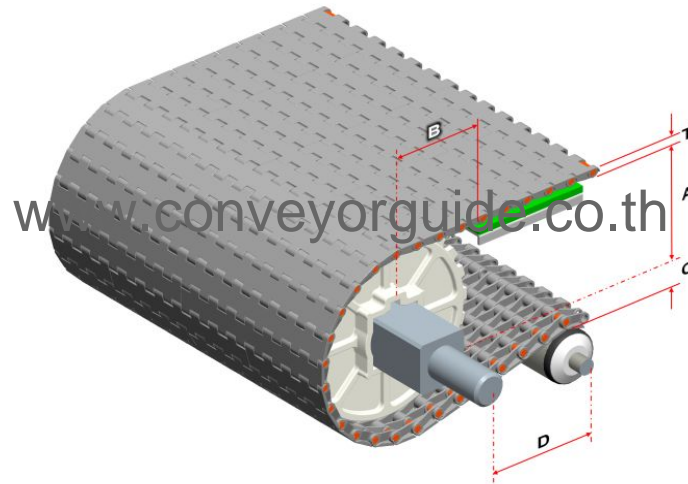

Conveyor Frame Dimensions					Unit : mm
No. Teeth	A (Min.)	B (Min.)	C (Max.)	D (Min.)	T
7	16	31	24	200	8.5
17	47.5	40	55	200	
24	68	45	75	250	

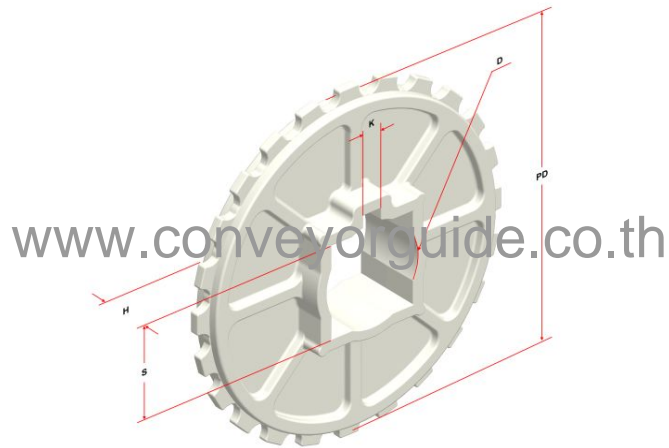

Sprocket Dimensions						Unit: mm
No. Teeth	PD	S	D	H	K	
7	43.5	-	25	12	6X6	
17	102	38.5	43.5	30	8X8	
24	144	38.5	43.5	30	8X8	