



บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด
CONVEYOR GUIDE CO.,LTD.


www.conveyorguide.co.th

อยากรู้เรื่องเงินปรึกษาธนาคาร อยากรู้เรื่องสายพานปรึกษาเรา

บอกทุกเรื่องที่คุณอื่นไม่ยอมให้คุณรู้

HOT LINE : 090-907-6077 , 02-992-1025

HS-200EL Technical Data Sheet

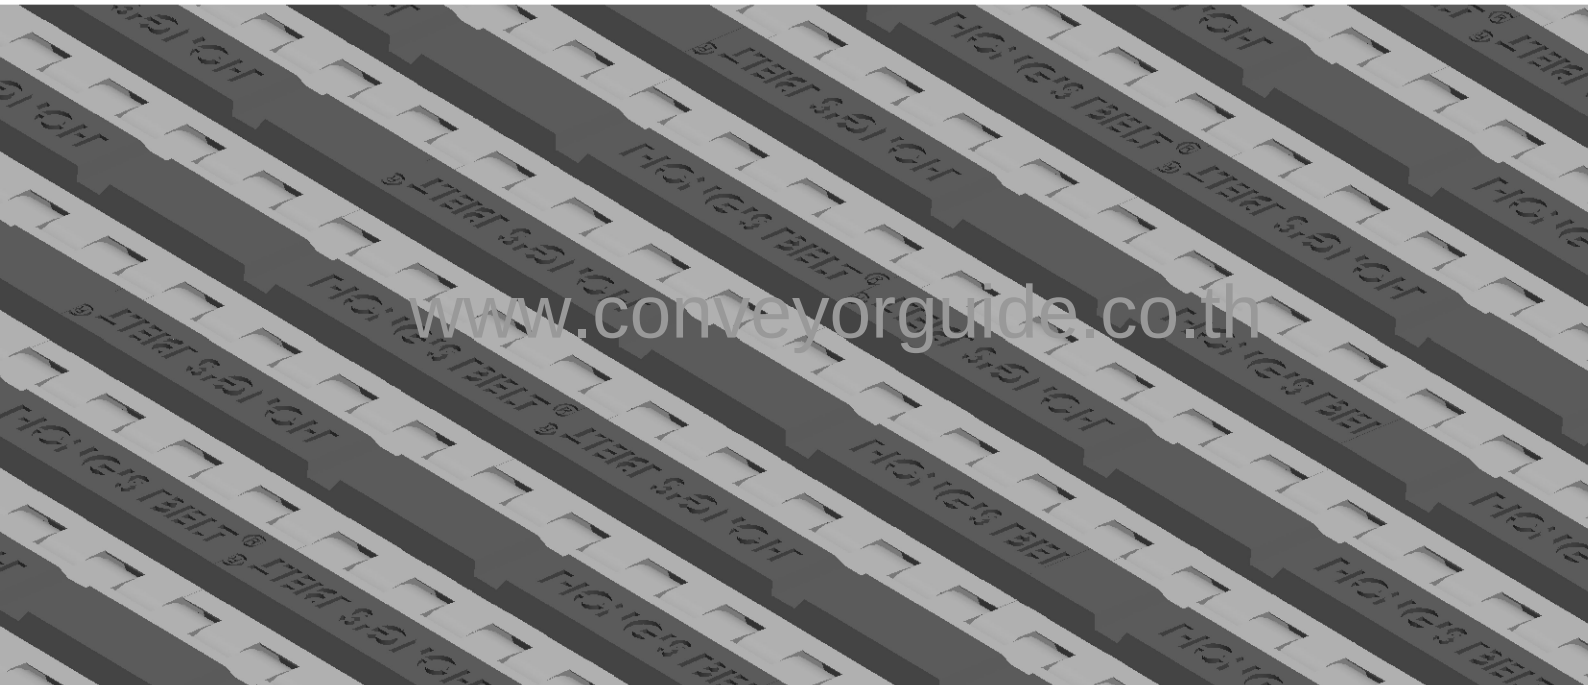



Pitch: 25.4mm Minimum Width: 150mm Open Area: 0% Approved: FDA Rod: Ø 5mm Flight: Yes Side Guard: Yes Curve: No	
--	--

Data

Belt Material	Belt Strength			Temperature		Belt Weight
	Straight		Curve	℃ (min.)	℃ (max.)	(Kg/M ²)
	Kg/M(BW)	N/M(BW)				
Polypropylene	1155	11550	--	1	100	6.0

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene					Polyethylene					Acetal					Nylon				
W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B
●	●																		

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table


Belt Material	Friction Wear strips & Products							
	UHMW	HDPE	Steel	Glass	SUS	Plastic	Cardboard	Aluminum
Polypropylene	0.32	0.24	0.15	0.09	0.13	0.08	0.15	0.25
Polyethylene	0.13	0.11	0.26	0.19	0.31	0.16	0.21	0.41
Acetal	0.11	0.09	0.27	0.16	0.26	0.15	0.19	0.28
Nylon	0.18	0.13	0.25	0.16	0.26	0.16	0.19	0.27

SUS – Stainless Steel


Equivalent type with other Brand

Brand Name	Intralox	UNI	Rexnord	MCC	Habasit	KVP
Series & Type	1600	SNB	1000		M2400	610
	1650	CNB	1010		M2500	208CL
	200	OPB	7700		M2600	20835
	880/850	L-SNB	6390			

The above content is only for reference.

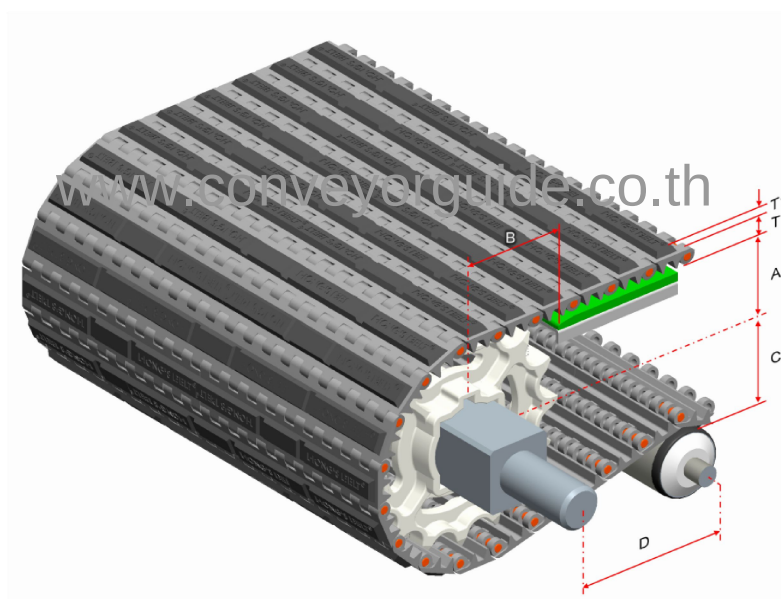

Conveyor Frame Dimensions					Unit : mm	
No. Teeth	A (Min.)	B (Min.)	C (Max.)	D (Min.)	T	T1
8	27	33	35	250	10	3
12	43	50	52	250		
16	92	42	102	250		
20	75	40	85	250		

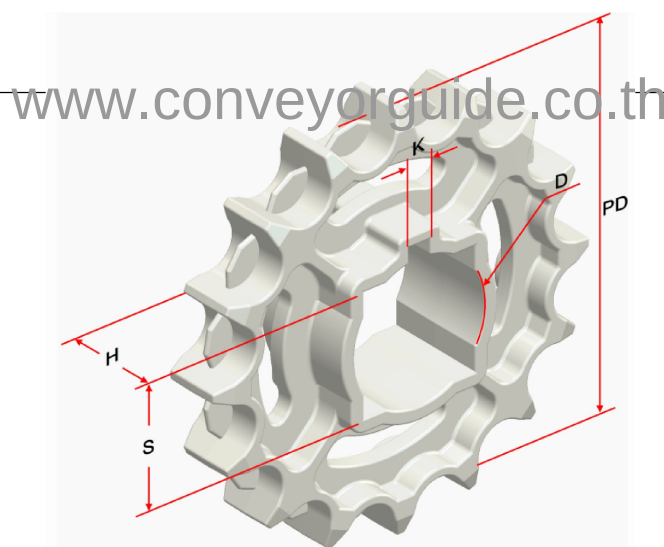

Sprocket Dimensions					Unit: mm
No. Teeth	PD	S	D	H	K
8	64	—	30.5	22	6X6
12	98	38.5/40.5	45.5	38	7X7
16	130	38.5/40.5	45.5	34	7X7
20	162	38.5/40.5	45.5	38	7X7