



บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด
CONVEYOR GUIDE CO.,LTD.


www.conveyorguide.co.th

อย่ารู้เรื่องเงินปรึกษาธนาคาร อย่ารู้เรื่องสายพานปรึกษาเรา

บอกทุกเรื่องที่คุณอื่นไม่อยากให้คุณรู้

HOT LINE : 090-907-6077 , 02-992-1025

HS-600B Technical Data Sheet

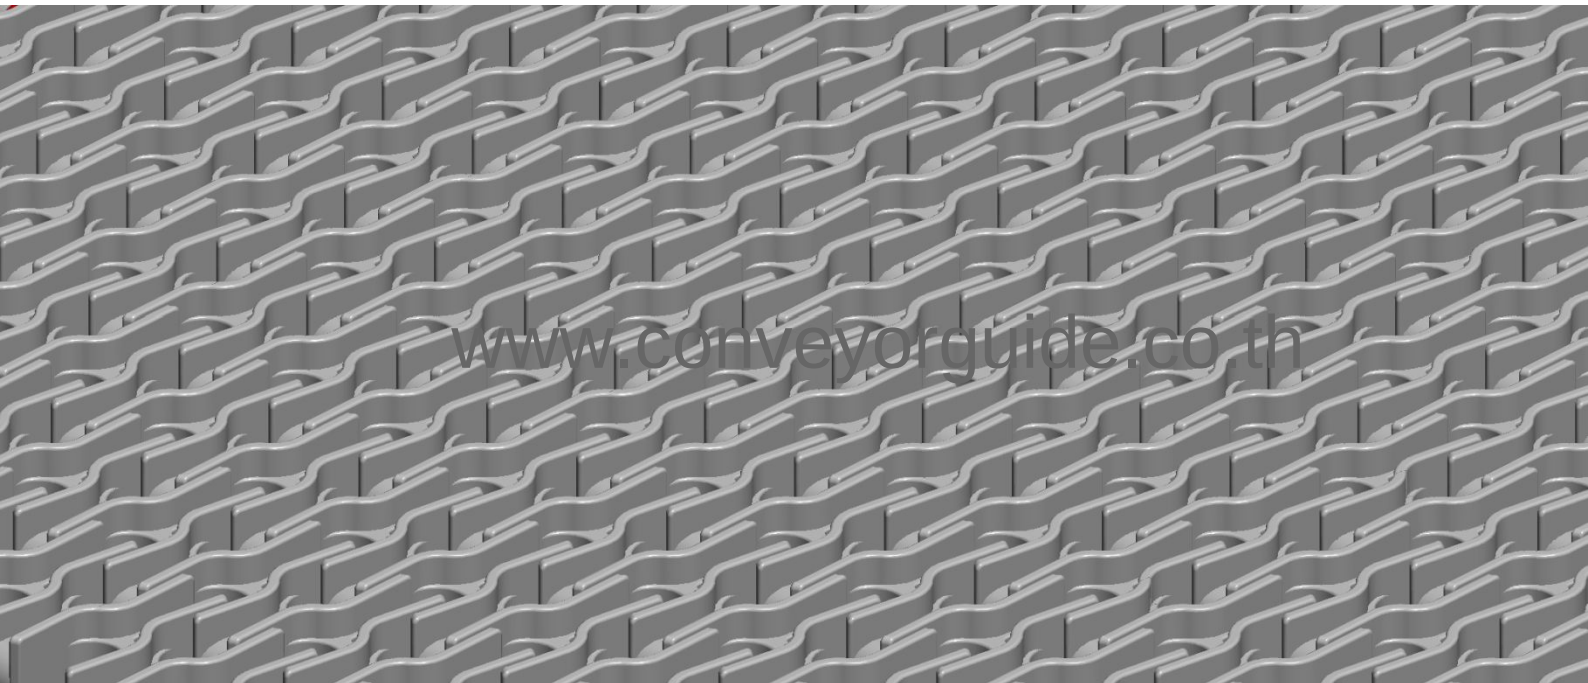



Pitch: 25mm Minimum Width: 172mm Open Area: 40% Approved: FDA Rod: Ø 5mm Flight: No Side Guard: No Curve: No	
---	--

Data

Belt Material	Belt Strength Kg/M (BW)		Temperature		Belt Weight
	Straight	Curve	°C (min.)	°C (max.)	(Kg/M ²)
Polypropylene	1060	--	1	100	7.5
Polyethylene	1030	--	-60	60	8.2
Acetal	1720	--	-40	80	10.9
Nylon	1520	--	1	180	10.8

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene					Polyethylene					Acetal					Nylon				
W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B
●	●						●			●				●				●	

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table


Belt Material	Friction Wear strips & Products							
	UHMW	HDPE	Steel	Glass	SUS	Plastic	Cardboard	Aluminum
Polypropylene	0.32	0.24	0.15	0.09	0.13	0.08	0.15	0.25
Polyethylene	0.13	0.11	0.26	0.19	0.31	0.16	0.21	0.41
Acetal	0.11	0.09	0.27	0.16	0.26	0.15	0.19	0.28
Nylon	0.18	0.13	0.25	0.16	0.26	0.16	0.19	0.27

SUS – Stainless Steel


Equivalent type with other Brand

Brand Name	Intralox	UNI	Rexnord	MCC	Easecon	Habasit	KVP	Regina
Series & Type	900	SNB-RIB	1000	1000		2531	610	1110
	100						208RR	

The above content is only for reference.

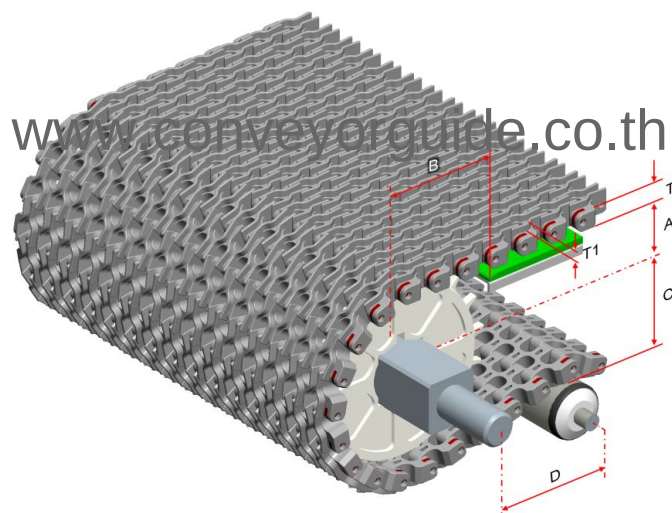

Conveyor Frame Dimensions					Unit : mm	
No. Teeth	A (Min.)	B (Min.)	C (Max.)	D (Min.)	T	T1
12	41	52	53	250	13	5
18	74	60	83.5	250		
24	89	100	107	300		

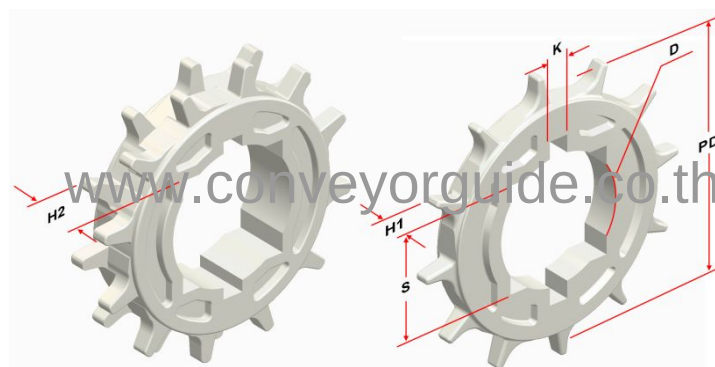

Sprocket Dimensions				Unit: mm		
No. Teeth	PD	S	D	H1	H2	K
12	93	38.5	45.5	10.5	-	7X7
18	145	38.5	45.5	10.5	-	7X7
24	190	60	-	30	-	7X7
12-2R	93	40.5	45.5	-	20	8x8
15-2R	120	40.5	45.5	-	20	8x8
18-2R	145	40.5	45.5	-	20	8x8
24-2R	190	60	-	-	35	8x8