



บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด
CONVEYOR GUIDE CO.,LTD.

www.conveyorguide.co.th

อยากรู้เรื่องเงินปรึกษาธนาคาร อยากรู้เรื่องสายพานปรึกษาเรา


บอกทุกเรื่องที่คุณอื่นไม่อยากให้คุณรู้

HOT LINE : 090-907-6077 , 02-992-1025

HS-901B Technical Data Sheet

www.conveyorguide.co.th



Pitch: 50.8mm Minimum Width: 152mm Open Area: 18% Approved: FDA Rod: Ø 6mm Flight: No Side Guard: No Curve: No	
---	--

Data

Belt Material	Belt Strength Kg/M (BW)		Temperature		Belt Weight
	Straight	Curve	°C (min.)	°C (max.)	(Kg/M ²)
Polypropylene	3500	--	1	100	8.4
Polyethylene	2600	--	-60	60	9.3
Acetal	4760	--	-40	80	13.6

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene					Polyethylene					Acetal				
W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B
●	●						●			●			●	●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table


Belt Material	Friction Wear strips & Products							
	UHMW	HDPE	Steel	Glass	SUS	Plastic	Cardboard	Aluminum
Polypropylene	0.32	0.24	0.15	0.09	0.13	0.08	0.15	0.25
Polyethylene	0.13	0.11	0.26	0.19	0.31	0.16	0.21	0.41
Acetal	0.11	0.09	0.27	0.16	0.26	0.15	0.19	0.28

SUS – Stainless Steel


Equivalent type with other Brand

Brand Name	Intralox	UNI	Rexnord	MCC	Easecon	Habasit	KVP	Regina
Series & Type	200	DPB	2000	2000	100	M5000	620	
	400	SNB	2010			M5100		
	800/850	MPB	6390					

The above content is only for reference.

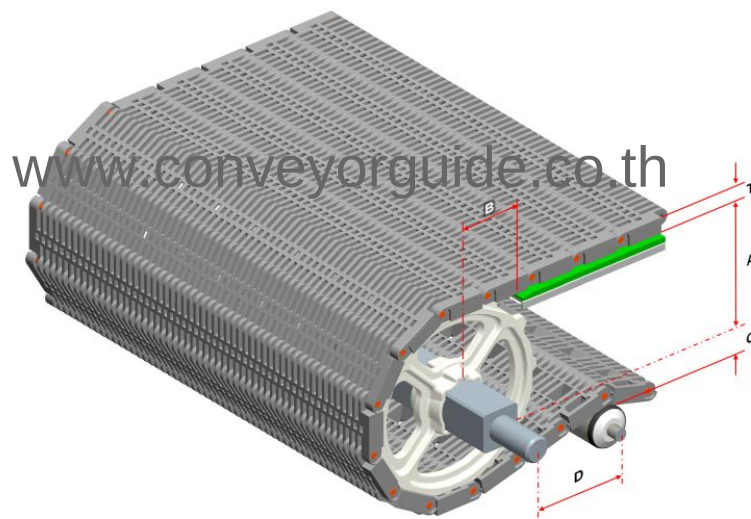

No. Teeth	A (Min.)	B (Min.)	C (Max.)	D (Min.)	T
8	56	50	69	250	16
12	88	55	103	250	

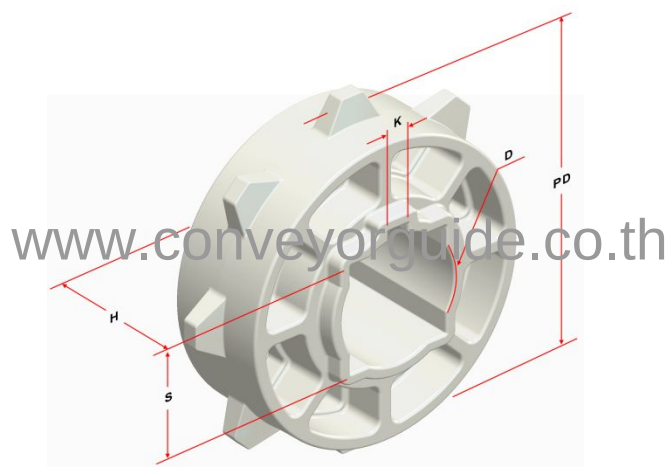

Sprocket Dimensions				Unit: mm	
No. Teeth	PD	S	D	H	K
8	133	35	40.5	48.5	12X8
12	196	--	40.5	48.5	12X8