



บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด
CONVEYOR GUIDE CO.,LTD.


www.conveyorguide.co.th

อยากรู้เรื่องเงินปรึกษาธนาคาร อยากรู้เรื่องสายพานปรึกษาเรา


บอกทุกเรื่องที่คุณอื่นไม่อยากจะให้คุณรู้

HOT LINE : 090-907-6077 , 02-992-1025

HS-901C Technical Data Sheet

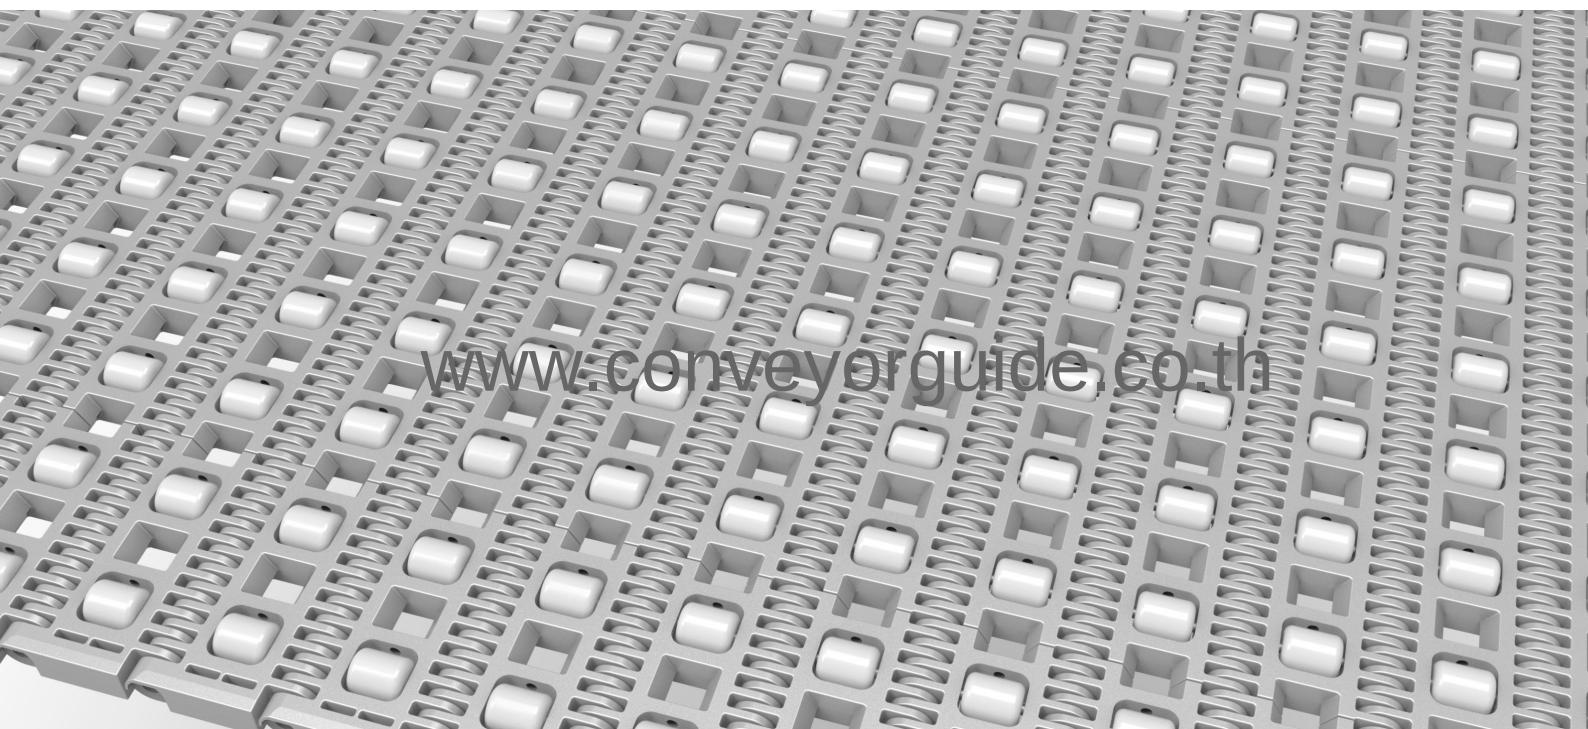

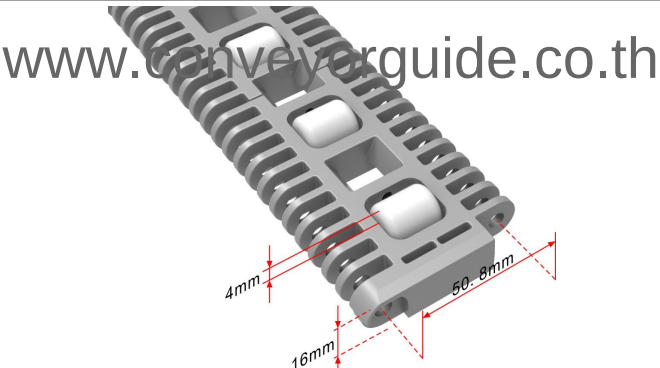

Pitch: 50.8mm Minimum Width: 152mm Open Area: 18% Approved: FDA Rod: Ø 6mm Flight: No Side Guard: No Curve: No	
---	--

Data

Belt Material	Belt Strength			Temperature		Belt Weight
	Straight		Curve	℃ (min.)	℃ (max.)	(Kg/M ²)
	Kg/M(BW)	N/M(BW)				
Polypropylene	3500	35000	--	1	100	10.7
Polyethylene	2600	26000	--	-60	60	
Acetal	4760	47600	--	-40	80	

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene					Polyethylene					Acetal				
W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B
●	●						●			●			●	●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table


Belt Material	Friction Wear strips & Products							
	UHMW	HDPE	Steel	Glass	SUS	Plastic	Cardboard	Aluminum
Polypropylene	0.32	0.24	0.15	0.09	0.13	0.08	0.15	0.25
Polyethylene	0.13	0.11	0.26	0.19	0.31	0.16	0.21	0.41
Acetal	0.11	0.09	0.27	0.16	0.26	0.15	0.19	0.28

SUS – Stainless Steel


Equivalent type with other Brand

Brand Name	Intralox	UNI	Rexnord	MCC	Habasit	KVP
Series & Type	200	DPB	2000	2000	M5000	620
	400	SNB	2010		M5100	
	800/850	MPB	6390			

The above content is only for reference.

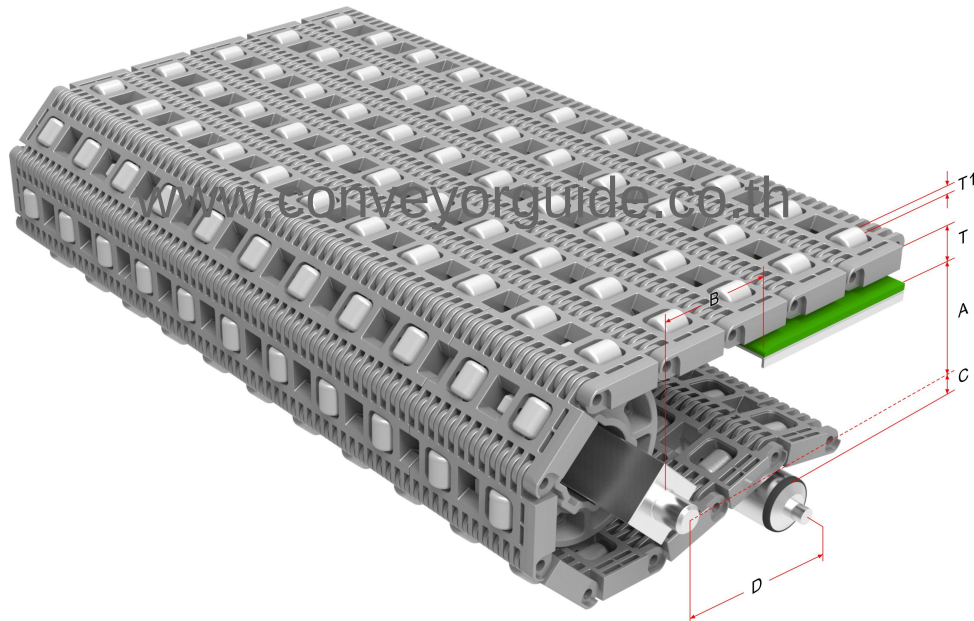

No. Teeth	A (Min.)	B (Min.)	C (Max.)	D (Min.)	T	T1
8	56	50	69	250	16	4
12	88	55	103	250		

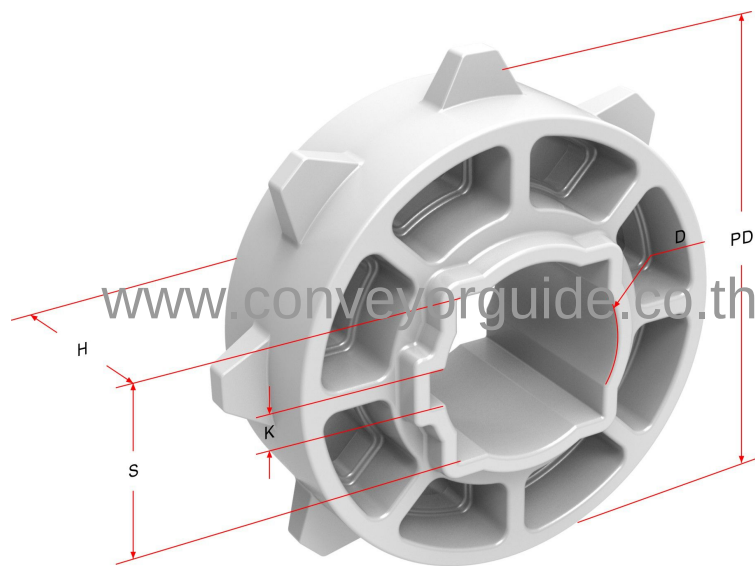

Sprocket Dimensions				Unit: mm	
No. Teeth	PD	S	D	H	K
8	133	35.5/40.5	--	48.5	12X8
12	196	35.5/40.5	40.5	48.5	12X8