



บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด
CONVEYOR GUIDE CO.,LTD.

www.conveyorguide.co.th

อย่ารู้เรื่องเงินปริญาณาการ อย่ารู้เรื่องสายพานปริญาเรา


บอกทุกเรื่องที่คุณอื่นไม่ยอมให้คุณรู้

HOT LINE : 090-907-6077 , 02-992-1025

HS-902B Technical Data Sheet



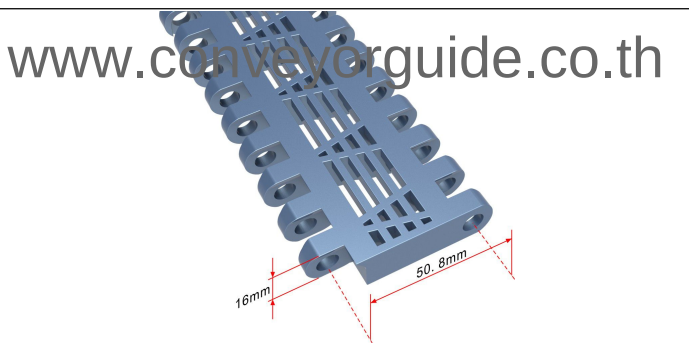

Pitch: 50.8mm Minimum Width: 150mm Open Area: 0% Approved: FDA Rod: Ø 8mm Flight: Yes Side Guard: Yes Curve: No	
--	--

Data

Belt Material	Belt Strength			Temperature		Belt Weight
	Straight		Curve	℃ (min.)	℃ (max.)	(Kg/M ²)
	Kg/M(BW)	N/M(BW)				
Polypropylene	1340	13400	--	1	100	9.3
Polyethylene	1280	12800	--	-60	60	9.8
Acetal	1770	17700	--	-40	80	14.0
Nylon	1520	15200	--	1	180	12.6

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene					Polyethylene					Acetal					Nylon				
W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B	W	G	N	DB	B
●	●						●			●				●				●	

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table


Belt Material	Friction Wear strips & Products							
	UHMW	HDPE	Steel	Glass	SUS	Plastic	Cardboard	Aluminum
Polypropylene	0.32	0.24	0.15	0.09	0.13	0.08	0.15	0.25
Polyethylene	0.13	0.11	0.26	0.19	0.31	0.16	0.21	0.41
Acetal	0.11	0.09	0.27	0.16	0.26	0.15	0.19	0.28
Nylon	0.18	0.13	0.25	0.16	0.26	0.16	0.19	0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name	Intralox	UNI	Rexnord	MCC	Habasit	KVP
Series & Type	200	OPB	6390	2000	H5000	620
	800	L-SNB	2010		M5100	
	850	MPB	2000			


The above content is only for reference.

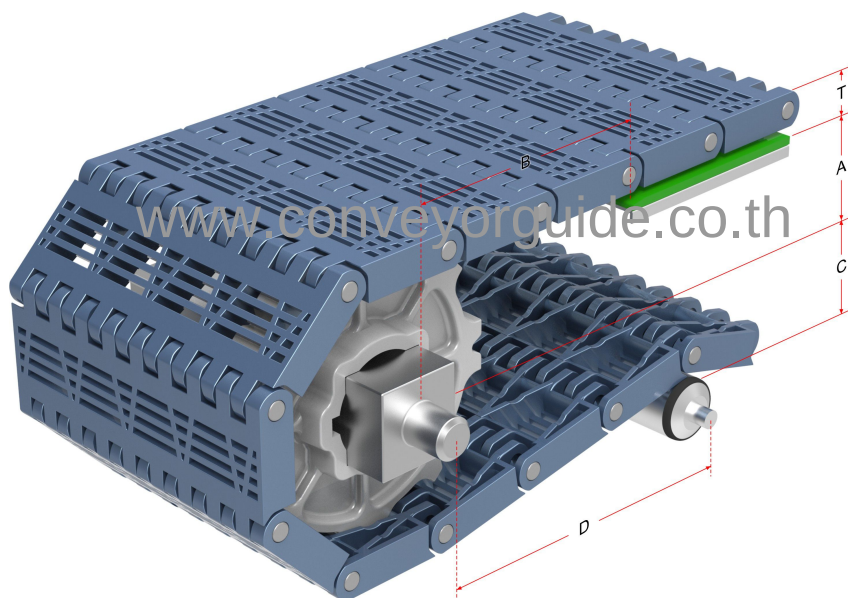

Conveyor Frame Dimensions

Unit : mm

No. Teeth	A (Min.)	B (Min.)	C (Max.)	D (Min.)	T
7	50.5	59	66	250	16
8	58	66	74	250	
9	66	74	80	250	
10	74	82	90	250	

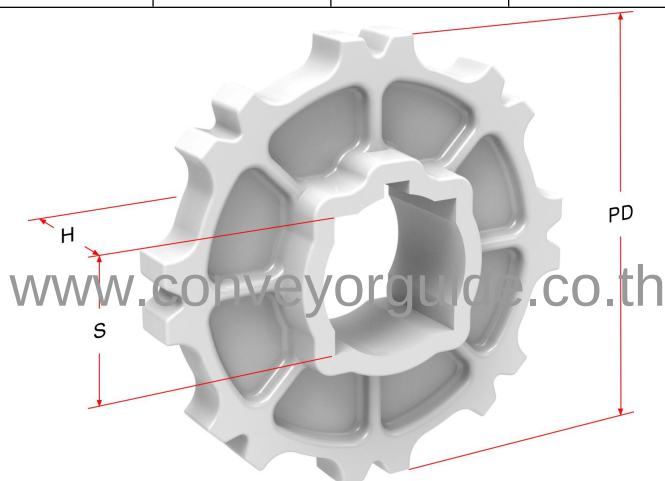

Sprocket Dimensions

Unit : mm

No. Teeth	PD	S	D	H	K
7	117	38.5	45.5	35	7X7
8	132.7	38.5	45.5	35	-7X7
9	148.5	38.5	45.5	35	7X7
10	164.4	38.5	45.5	35	7X7